

Č. / Jedinečný identifikační kód typu výrobku

Ochranná známka 6 mm Planibel Bronze Chlazené

Zamýšlené/zamýšlená použití Základní sodnovápenatokřemičité sklo určené k použití do budov a stavebních konstrukcí

Výrobce AGCGlass Europe - Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve - Belgium

Harmonizovaná norma EN 572-9:2004

Oznámené subjekty 0336 1154 1174

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky

Systémy AVCP

Vlastnosti

Požární bezpečnost

Požární odolnost	1	NPD
Reakce na oheň	3, 4	A1
Ukazatel odolnosti proti vnějšímu požáru	3, 4	NPD

Bezpečnost při používání

Odolnost proti střelám	1	NPD
Odolnost proti výbuchu	1	NPD
Odolnost proti násilnému vniknutí	3	NPD
Odolnost proti kyvadlovému nárazu	3	NPD
Odolnost proti náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům : [K]	4	NPD
Odolnost proti větru, sněhu trvalému a vyvolanému zatížení	4	NPD

Ochrana proti hluku


Přímá vzduchová neprůzvučnost : $R_w(C;Ctr)$ [dB]	3	31 (-2;-3)
---	---	------------

Úspora energie a zadržování tepla

Emisivita : ϵ_n / ϵ'_n	3	0.89 / 0.89
Tepelné vlastnosti : U_g [W/(m².K)]	3	NPD
Prostup světla : τ_v	3	0.51
Odrazivost světla : p_v / p'_v	3	0.05 / 0.05
Propustnost slunečního záření : τ_e	3	0.50
Činitel odrazu přímého slunečního záření : p_e / p'_e	3	0.05 / 0.05
Solární faktor : g / g'	3	0.60 / 0.60

NPD: No Performance Determined (Vlastnosti neuvedeny)

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

(jméno a funkce)	V (místo) dne (datum vydání)	(podpis)
Enrico Ceriani Vice President Primary Glass Building & Industrial Division	Louvain-la-Neuve 16. 11. 2020	

Č. / Jedinečný identifikační kód typu výrobku

Ochranná známka 6 mm Planibel Grey Chlazené

Zamýšlené/zamýšlená použití Základní sodnovápenatokřemičité sklo určené k použití do budov a stavebních konstrukcí

Výrobce AGCGlass Europe - Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve - Belgium

Harmonizovaná norma EN 572-9:2004

Oznámené subjekty 0336 1154 1174

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky

Systémy AVCP

Vlastnosti

Požární bezpečnost

Požární odolnost	1	NPD
Reakce na oheň	3, 4	A1
Ukazatel odolnosti proti vnějšímu požáru	3, 4	NPD

Bezpečnost při používání

Odolnost proti střelám	1	NPD
Odolnost proti výbuchu	1	NPD
Odolnost proti násilnému vniknutí	3	NPD
Odolnost proti kyvadlovému nárazu	3	NPD
Odolnost proti náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům : [K]	4	NPD
Odolnost proti větru, sněhu trvalému a vyvolanému zatížení	4	NPD

Ochrana proti hluku


Přímá vzduchová neprůzvučnost : $R_w(C;Ctr)$ [dB]	3	31 (-2;-3)
---	---	------------

Úspora energie a zadržování tepla

Emisivita : ϵ_n / ϵ'_n	3	0.89 / 0.89
Tepelné vlastnosti : U_g [W/(m².K)]	3	NPD
Prostup světla : τ_v	3	0.43
Odrazivost světla : p_v / p'_v	3	0.05 / 0.05
Propustnost slunečního záření : τ_e	3	0.44
Činitel odrazu přímého slunečního záření : p_e / p'_e	3	0.05 / 0.05
Solární faktor : g / g'	3	0.56 / 0.56

NPD: No Performance Determined (Vlastnosti neuvedeny)

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

(jméno a funkce)	V (místo) dne (datum vydání)	(podpis)
Enrico Ceriani Vice President Primary Glass Building & Industrial Division	Louvain-la-Neuve 16. 11. 2020	

Č. / Jedinečný identifikační kód typu výrobku

Ochranná známka Thermobel Top: 4 mm Planibel Clearlite Chlazené - 6 mm Argon 90%- 4 mm iplus 1.1 pos.3 Chlazené

Zamýšlené/zamýšlená použití Izolační skla určená k použití do budov a stavebních konstrukcí

Výrobce AGCGlass Europe - Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve - Belgium

Harmonizovaná norma EN 1279-5:2018


Oznámené subjekty 0749 0757 1004 1121 1136 1154 1174 1343 1394 1488 1694

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Systémy AVCP	Vlastnosti
Požární bezpečnost		
Požární odolnost	1	NPD
Reakce na oheň	3, 4	NPD
Ukazatel odolnosti proti vnějšímu požáru	3, 4	NPD
Bezpečnost při používání		
Odolnost proti střelám	1	NPD
Odolnost proti výbuchu	1	NPD
Odolnost proti násilnému vniknutí	3	NPD
Odolnost proti kyvadlovému nárazu	3	NPD / NPD
Odolnost proti náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům : [K]	4	NPD / NPD
Odolnost proti větru, sněhu trvalému a vyvolanému zatížení	4	NPD
Ochrana proti hluku		
Přímá vzduchová neprůzvučnost : Rw (C;Ctr) [dB]	3	NPD
Úspora energie a zadržování tepla		
Emisivita : ϵ_n / ϵ'_n	3	NPD / NPD
Tepelné vlastnosti : Ug [W/(m².K)]	3	2.0
Prostup světla : τ_v	3	0.82
Odrazivost světla : p_v / p'_v	3	0.12 / 0.12
Propustnost slunečního záření : τ_e	3	0.57
Činitel odrazu přímého slunečního záření : p_e / p'_e	3	0.28 / 0.27
Solární faktor : g / g'	3	0.64 / NPD
Životnost / normy		
Životnost	3	Type A

NPD: No Performance Determined (Vlastnosti neuvedeny)

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

(jméno a funkce)	V (místo) dne (datum vydání)	(podpis)
Enrico Ceriani Vice President Primary Glass Building & Industrial Division	Louvain-la-Neuve 7. 1. 2021	

Č. / Jedinečný identifikační kód typu výrobku

Ochranná známka Thermobel Top: 4 mm Planibel Clearlite Chlazené - 6 mm Argon 90%- 4 mm iplus 1.1 pos.3 Chlazené

Zamýšlené/zamýšlená použití Izolační skla určená k použití do budov a stavebních konstrukcí

Výrobce AGCGlass Europe - Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve - Belgium

Harmonizovaná norma EN 1279-5:2018


Oznámené subjekty 0749 0757 1004 1121 1136 1154 1174 1343 1394 1488 1694

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Systémy AVCP	Vlastnosti
Požární bezpečnost		
Požární odolnost	1	NPD
Reakce na oheň	3, 4	NPD
Ukazatel odolnosti proti vnějšímu požáru	3, 4	NPD
Bezpečnost při používání		
Odolnost proti střelám	1	NPD
Odolnost proti výbuchu	1	NPD
Odolnost proti násilnému vniknutí	3	NPD
Odolnost proti kyvadlovému nárazu	3	NPD / NPD
Odolnost proti náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům : [K]	4	NPD / NPD
Odolnost proti větru, sněhu trvalému a vyvolanému zatížení	4	NPD
Ochrana proti hluku		
Přímá vzduchová neprůzvučnost : Rw (C;Ctr) [dB]	3	NPD
Úspora energie a zadržování tepla		
Emisivita : ϵ_n / ϵ'_n	3	NPD / NPD
Tepelné vlastnosti : Ug [W/(m².K)]	3	2.0
Prostup světla : τ_v	3	0.82
Odrazivost světla : p_v / p'_v	3	0.12 / 0.12
Propustnost slunečního záření : τ_e	3	0.57
Činitel odrazu přímého slunečního záření : p_e / p'_e	3	0.28 / 0.27
Solární faktor : g / g'	3	0.64 / NPD
Životnost / normy		
Životnost	3	Type A

NPD: No Performance Determined (Vlastnosti neuvedeny)

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

(jméno a funkce)	V (místo) dne (datum vydání)	(podpis)
Enrico Ceriani Vice President Primary Glass Building & Industrial Division	Louvain-la-Neuve 7. 1. 2021	

Č. / Jediný identifikační kód typu výrobku


Ochranná známka	Thermobel Top; Stratobel 33.2 (3 mm Planibel Clearlite + 0.76 mm PVB Clear + 3 mm iplus 1.1 pos.2) Chlazené - 16 mm Argon 90%- 4 mm Planibel Clearlite Chlazené
Zamýšlené/zamýšlená použití	Izolační skla určená k použití do budov a stavebních konstrukcí
Výrobce	AGC Glass Europe - Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve - Belgium
Harmonizovaná norma	EN 1279-5:2018
Oznámené subjekty	0749 0757 1004 1121 1136 1154 1174 1343 1394 1488 1694

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Systémy AVCP	Vlastnosti
Požární bezpečnost		
Požární odolnost	1	NPD
Reakce na oheň	3, 4	NPD
Ukazatel odolnosti proti vnějšímu požáru	3, 4	NPD
Bezpečnost při používání		
Odolnost proti střelám	1	NPD
Odolnost proti výbuchu	1	NPD
Odolnost proti násilnému vniknutí	3	P2A
Odolnost proti kyvadlovému nárazu	3	1B1 / NPD
Odolnost proti náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům : [K]	4	NPD / NPD
Odolnost proti větru, sněhu trvalému a vyvolanému zatížení	4	NPD
Ochrana proti hluku		
Přímá vzduchová neprůzvučnost : R_w (C;Ctr) [dB]	3	NPD
Úspora energie a zadržování tepla		
Emisivita : ϵ_n / ϵ'_n	3	NPD / NPD
Tepelné vlastnosti : U_g [W/(m².K)]	3	1.1
Prostup světla : τ_v	3	0.81
Odrazivost světla : p_v / p'_v	3	0.12 / 0.12
Propustnost slunečního záření : τ_e	3	0.52
Činitel odrazu přímého slunečního záření : p_e / p'_e	3	0.22 / 0.28
Slární faktor : g / g'	3	0.55 / NPD
Životnost / normy		
Životnost	3	Type A

NPD: No Performance Determined (Vlastnosti neuvedeny)

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

(jméno a funkce)	V (místo) dne (datum vydání)	(podpis)
Enrico Ceriani Vice President Primary Glass Building & Industrial Division	Louvain-la-Neuve 23. 11. 2020	

Č. / Jedinečný identifikační kód typu výrobku

Ochranná známka 6 mm Imagin Wired O Chlazené

Zamýšlené/zamýšlená použití Základní sodnovápenatokřemičité sklo určené k použití do budov a stavebních konstrukcí

Výrobce AGCGlass Europe - Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve - Belgium

Harmonizovaná norma EN 572-9:2004


Oznámené subjekty 1174 1394

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Systémy AVCP	Vlastnosti
Požární bezpečnost		
Požární odolnost	1	NPD
Reakce na oheň	3, 4	A1
Ukazatel odolnosti proti vnějšímu požáru	3, 4	NPD
Bezpečnost při používání		
Odolnost proti střelám	1	NPD
Odolnost proti výbuchu	1	NPD
Odolnost proti násilnému vniknutí	3	NPD
Odolnost proti kyvadlovému nárazu	3	NPD
Odolnost proti náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům : [K]	4	NPD
Odolnost proti větru, sněhu trvalému a vyvolanému zatížení	4	NPD
Ochrana proti hluku		
Přímá vzduchová neprůzvučnost : Rw (C;Ctr) [dB]	3	31 (-2;-3)
Úspora energie a zadržování tepla		
Emisivita : ϵ_n / ϵ'_n	3	0.89 / 0.89
Tepelné vlastnosti : Ug [W/(m².K)]	3	NPD
Prostup světla : τ_v	3	0.82
Odrazivost světla : p_v / p'_v	3	0.07 / 0.07
Propustnost slunečního záření : τ_e	3	0.74
Činitel odrazu přímého slunečního záření : p_e / p'_e	3	0.07 / 0.07
Solární faktor : g / g'	3	0.78 / 0.78

NPD: No Performance Determined (Vlastnosti neuvedeny)

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

(jméno a funkce)	V (místo) dne (datum vydání)	(podpis)
Enrico Ceriani Vice President Primary Glass Building & Industrial Division	Louvain-la-Neuve 9. 11. 2020	

Prohlášení o vlastnostech č. 01032023/a

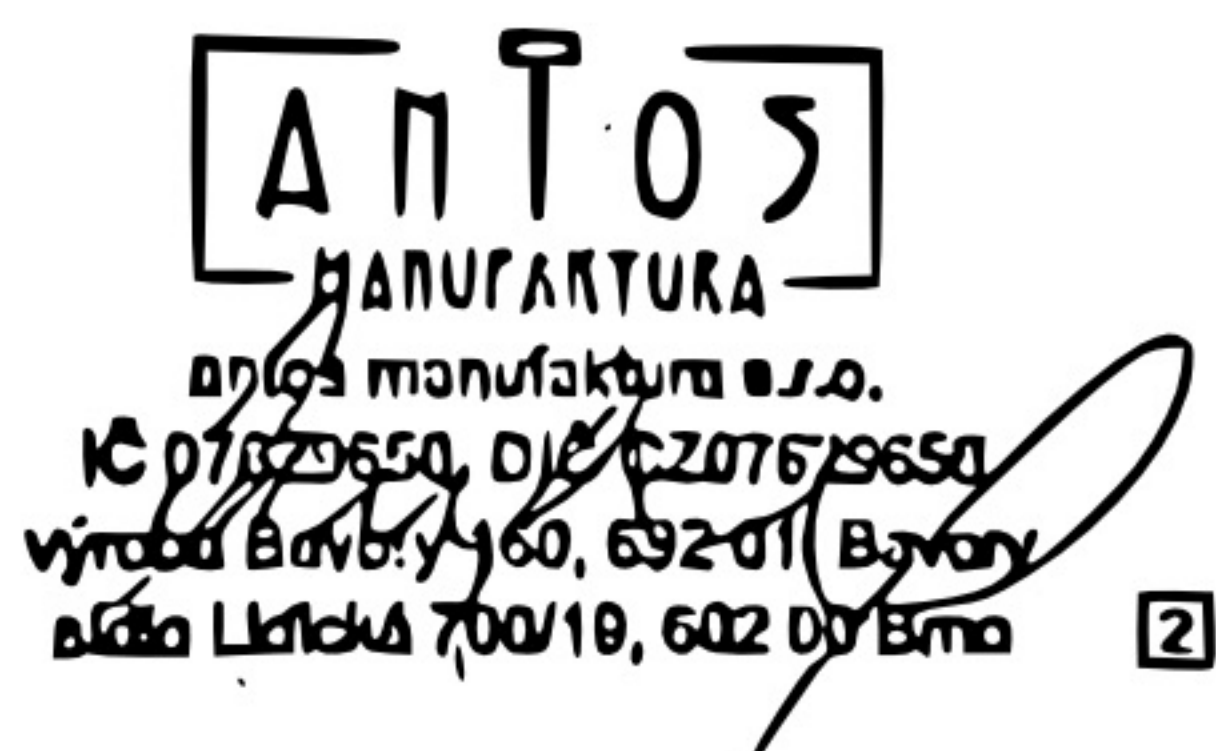
- | | |
|---|--|
| 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: | Jednokřídlé dveře STANDARD/Dvoukřídlé dveře STANDARD |
| 2. Zamýšlené/zamýšlená použití: | Dveře jsou určeny jako výplň vnitřních i vnějších stavebních otvorů. Modifikace se liší některými technickými parametry, dle požadavků zákazníka. Konstrukční princip i použité prvky jsou shodné. |
| 3. Výrobce: | antos manufaktura s.r.o., Lidická 700/19, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2, ČR |
| 4. Zplnomocněný zástupce: | --- |
| 5. Systém/systémy POSV: | 4 (čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011) |
| 6a. Harmonizovaná norma: | ČSN EN 14351-1+A2: 2018, ČSN EN 14351-2: 2019 |
| Oznámený subjekt/oznámené subjekty: | --- |
| 6b. Evropský dokument pro posuzování: | --- |
| Evropské technické posouzení: | --- |
| Oznámený subjekt/oznámené subjekty: | --- |
| 7. Deklarovaná vlastnost/
Deklarované vlastnosti: | Dveře jsou určeny jako výplň vnitřních i vnějších stavebních otvorů. Modifikace se liší některými technickými parametry, dle požadavků zákazníka. Konstrukční princip i použité prvky jsou shodné. |
| 8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: | --- |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno antos manufaktura s.r.o., Markéta Antošová DiS.

V (místo) Bavorech dne (datum vydání) 3.4.2023

Podpis



Č. / Jediný identifikační kód typu výrobku

Ochranná známka **Stratobel 33.1 (3 mm Planibel Clearlite + 0.38 mm PVB Color Classic White Mat 65 (0.38 mm) + 3 mm Planibel Clearlite)** ChlazenéZamýšlené/zamýšlená použití **Vrstvená skla a vrstvená bezpečnostní skla určená k použití do budov a stavebních konstrukcí**Výrobce **AGC Glass Europe - Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve - Belgium**Harmonizovaná norma **EN 14449:2005 + AC:2005**Oznámené subjekty **1154 1174 1343 1394 1694 1717**

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Systémy AVCP	Vlastnosti
Požární bezpečnost		
Požární odolnost	1	NPD
Reakce na oheň	3, 4	NPD
Ukazatel odolnosti proti vnějšímu požáru	3, 4	NPD
Bezpečnost při používání		
Odolnost proti střelám	1	NPD
Odolnost proti výbuchu	1	NPD
Odolnost proti násilnému vniknutí	3	NPD
Odolnost proti kyvadlovému nárazu	3	2B2
Odolnost proti náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům : [K]	4	NPD
Odolnost proti větru, sněhu trvalému a vyvolanému zatížení	4	NPD
Ochrana proti hluku		
Přímá vzduchová neprůzvučnost : Rw (C;Ctr) [dB]	3	32 (-1;-3)
Úspora energie a zadržování tepla		
Emisivita : ϵ_n / ϵ'_n	3	0.89 / 0.89
Tepelné vlastnosti : Ug [W/(m².K)]	3	NPD
Prostup světla : τ_v	3	0.67
Odrazivost světla : ρ_v / ρ'_v	3	0.12 / 0.12
Propustnost slunečního záření : τ_e	3	0.64
Činitel odrazu přímého slunečního záření : ρ_e / ρ'_e	3	0.11 / 0.11
Solární faktor : g / g'	3	0.70 / 0.70

NPD: No Performance Determined (Vlastnosti neuvedeny)

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

(jméno a funkce)	V (místo) dne (datum vydání)	(podpis)
Enrico Ceriani Vice President Primary Glass Building & Industrial Division	Louvain-la-Neuve 12. 11. 2020	